




SCHEMAT DZIAŁANIA

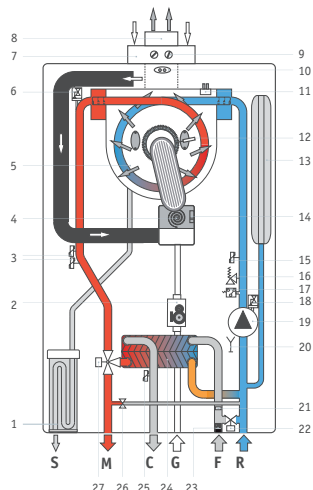


Legenda:

1. Syfon skroplin
2. Modułujący zawór gazu
3. Podwójny czujnik temperatury na zasilaniu
4. Wentylator modułujący
5. Wymiennik pierwotny
6. Odpowietrznik
7. Kanał wlotu powietrza
8. Kanał wylotu spalin
9. Króćce do pomiaru spalin
10. Termostat spalin na kanale spalin
11. Termostat spalin na wymienniku
12. Elektroda zapłonowa i jonizacyjna
13. Naczynie wzbiorcze
14. Czujnik sterujący wentylatora
15. Czujnik temperatury na powrocie
16. Zawór bezpieczeństwa 3 bar
17. Czujnik ciśnienia
18. Odpowietrznik
19. P.o. 3-biegowa sterowana ręcznie
20. Kurek spustowy
21. Ogranicznik przepływu
22. Kurek napełniania
23. Przepływomierz z filtrem zimnej wody
24. Wymiennik wtórny płytowy
25. Czujnik temperatury c.w.u.
26. Automatyczny zawór różnicowy (by-pass)
27. Zawór 3-drożny z napędem elektrycznym

- M Zasilanie c.o.
- G Gaz
- C Ciepła woda użytkowa
- F Zimna woda (z wodociągu)
- R Powrót c.o.
- S Odpyły skroplin

RYSUNEK TECHNICZNY I WYMIARY

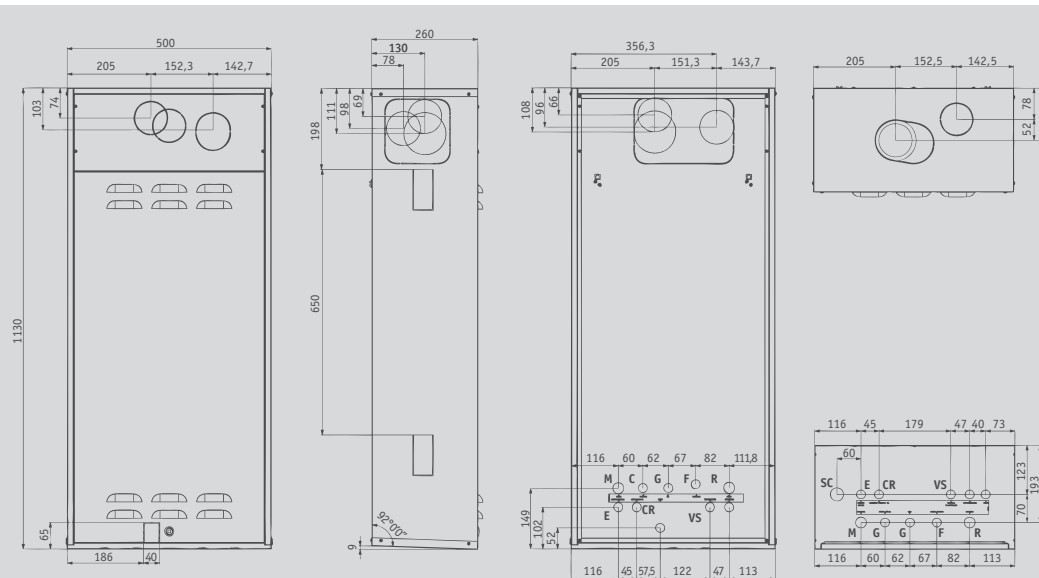

Legenda:

- G Wlot gazu
- CR Podłączenie zdalnego sterowania
- M Zasilanie instalacji c.o.
- VS Podłączenie spustu zaworu bezpieczeństwa 3 bar
- C Wylot c.w.u.
- E Podłączenia przewodów elektrycznych
- F Wlot zimnej wody
- R Powrót instalacji c.o.
- SC Odpyły skroplin

Wlot powietrza / Wylot spalin
 Koncentryczny Ø 60/100
 Podwójny Ø 80/80



DANE TECHNICZNE KOTŁA I KOMPONENTÓW INSTALACJI

Model	Kod dla gazu ziemnego	Obciążenie cieplne kW	Moc cieplna (80°/60°) kW	Moc cieplna (50°/30°) kW	Moc użyteczna przy PCI			Produkcja c.w.u. l/min (ΔT=30°C)	Wymiary (mm)			Waga kg	Cena (PLN)
					30% (50°/30°)	100% (50°/30°)	100% (80°/60°)		L	H	P		
Xina Eco 1024	008310000	23,7	2,7-22,9	3,2-24,9	106,5	105,1	96,7	13,4	400	700	253	27,4	4.774,00
Xina Eco 1028	008310001	26,4	3,0-25,4	3,58-27,9	107,0	105,5	96,4	15,0	400	700	253	32,0	5.005,00
Rama do zabudowy	008345003								500	1130	260	2,7	724,00
Termostat czasowy ze zdalnym sterowaniem czasowym i za pośrednictwem GSM	008372500												576,00

NA ZAMÓWIENIE

Opis	Kod	Cena (PLN)
Czujnik zewnętrzny	008372501	81,00
Zestaw sterowania strefowego, łącznie z czujnikiem zewnętrznym	008372508	592,00
Zestaw hydrauliczny pionowy z kurkami	008390007	427,00
Zestaw sterowania systemem solarnym	008372509	1.156,00
Zestaw podłączenia do instalacji solarnej z termostatem i zaworem przełączającym i mieszającym	008390010	1.750,00
Zestaw grzałka przeciw zamarzaniu - 15 °C	008372506	810,00
Zestaw wymienny – inne kotły	Patrz: str. 131	
Zestaw przezbrowniowy na gaz płynny	w wyposażeniu standardowym	

Pełna lista akcesoriów – Patrz: s. 130
 Przewody i akcesoria spalinowe – Patrz: s. 134